

SCHÖNOX TD är ett cementbaserat smalfogbruk. För fogbredder mellan 1–6 mm. Används på vägg till keramiska plattor såsom kakel, klinker och mosaik. SCHÖNOX TD är framför allt framtagen för torrpressade plattor. Ej avsedd för simbassänger.

Egenskaper

- Inomhus
- Till väggar
- Extra lång öppentid
- Till sugande plattor
- Smutsavvisande
- Smidig konsistens
- Fogbredder 1–6 mm

Användningsområde

SCHÖNOX TD är ett cementbaserat fogbruk speciellt lämpligt för sugande keramiska ytmaterial t ex.

- Kakel, klinker och mosaik.
- Keramik med högre absorptionsförmåga än 3 %.
- SCHÖNOX TD innehåller inte kvartssand och är därför lämplig vid fogning av keramik med känslig yta.

Underlag

- Säkerställ att fogarna är rena och fria från smuts och liknande.
- Eventuell kvarvarande fästmassa som har trängt fram i fogarna efter monteringen avlägsnas mekaniskt.
- Beroende på typ av fästmassa är den keramiska beläggningen fogbar efter 3–24 timmar.

Hälsa och miljö

Märkning IRRITERANDE

Hanteringsföreskrifter

lakta god arbetshygien. Hantera produkten varsamt för att undvika damning. Cementdamm kan orsaka irritation i andningsorganen samt ge lokal irritation på hud. Undvik kontakt genom att använda andningsskydd och skyddskläder/handskar. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med mycket vatten och ta kontakt med läkare.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklaration.

Blandning

- Blanda 15 kg pulver med ca 4,2 liter rent kallt vatten.

Bruksanvisning

- Blanda SCHÖNOX TD pulver enligt anvisning med rent kallt vatten. Vispa till en homogen massa, använd maskinvisp 600 varv/min. Låt fogbruket mogna ett par minuter, vispa därefter igen.
- Blanda inte mer fogbruk än vad som ska användas inom ca 3 timmar.
- Fördela det färdigblandade fogbruket diagonalt över fogarna med en fogbräda eller gummispackel.
- Arbeta ned fogbruket ordentligt i fogarna.
- Avtvättning kan påbörjas när fogbruket har satt sig (fingerprov) efter 20–40 min. Använd en fuktad svamp och eventuellt ett skurblock.
- Efter 3–4 timmar bör man tvätta av plattorna igen med en fuktad svamp. För bästa resultat bör fogen hållas fuktig under det första dygnet.
- Avsluta med polering.
- Undvik att mekaniskt belasta fogen under härdningen.
- Låt inte direkt solljus lysa på den nyfogade ytan. En för hög temperatur direkt på fogen kan medföra sprickbildningar beroende på för snabb härdning
- Rengör verktyg innan fogbruket stelnat/torkat.
- SCHÖNOX AS våtrumsilikon eller Casco Våtrumsfog ska användas i hörn och vid rörgenomföringar enligt kap ZSB i HusAma 98.

Förpackning

- 15 kg tät, sydd papperssäck.

Färger


Nyans	Art.nr
■ Silvergrå	487849
■ Grå	554659
■ Vit	554660

Tänk på att ljusa nyanser snabbare blir smutsiga än mörkare nyanser.

Teknisk data

- Typ: Cementbaserat pulver
- Färg: Pigmenterad
- Brukstad: Ca 3 tim. vid +18–22°C
- Gångbar: Ca 12 timmar
- Arb.temp.: Min. +5°C. Bäst mellan +10 till +20°C. Gäller både underlag och pulver.
- Fogbredd: 1–6 mm
- Åtgång (pulver): Ca 0,3–2,0 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd.
- Tryckhållfasthet: ca 20,0 N/mm² efter 28 dygn.

Ovannämnda tider är givna enligt normala förhållanden (+18°C och 50 % RF). Var uppmärksam på att yttre faktorer så som temperatur, luftfuktighet, direkt solljus och tryck, etc. påverkar tiderna.

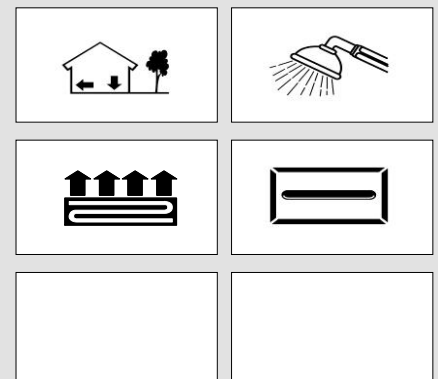

Lagring

- 18 månader i öppnad förpackning.
- Lagras torrt och svalt.

Tips

Härdningstid/tvättid på cementbaserade produkter påverkas radikalt av temperatur, luftfuktighet och hur mycket vatten plattan suger.

Generellt gäller för samtliga, och i synnerhet cementbaserat fogbruk, att kulören/nyansen inte kan garanteras från fall till fall. Nyansen påverkas av råvarorna, blandningsförhållande, absorptionskraft i keramikplattorna och de lokala yttre förhållandena såsom temperatur och luftfuktighet. Kontrollera produktens tillverkningsnummer och säkerställ att samma nummer används vid fogning på en och samma yta/rum.

Det är viktigt att ta hänsyn till rådande klimatförhållande i lokalen och keramikplattans absorptionsförmåga för att få bästa möjliga resultat;

- Hög temperatur, normal luftfuktighet innebär snabbare härdning.
- Normal temperatur, hög luftfuktighet innebär långsammare härdning.
- Tät platta långsammare härdning.
- Porösare platta snabbare härdning.

Övrigt

Garanti lämnas inte mot eventuella kulörskiftningar, utfällningar eller andra kulörrelaterade variationer. Anledningen till detta är påverkan av yttre omständigheter såsom variationer i underlag, temperatur, luftfuktighet, blandning, tvättning mm. Kulörprover är att se som en vägledning vid val av kulör. För bästa resultat ska fogen blandas med maskinvisp under minst 3 minuter och med angiven vattenmängd. Vänta ut fogen innan tvätt, och tvätta med minimalt med vatten. Fogmassa som börjat sätta sig i blandningskärlet får inte blandas upp med mer vatten. Blanda inte förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta. Se ytterligare information gällande fogning på www.schonox.se.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB
Box 8061
163 08 Spånga
T +46 8 621 89 00
www.schonox.se