


PRODUKTBLAD

LECA® BLOCK 250 HÖRN

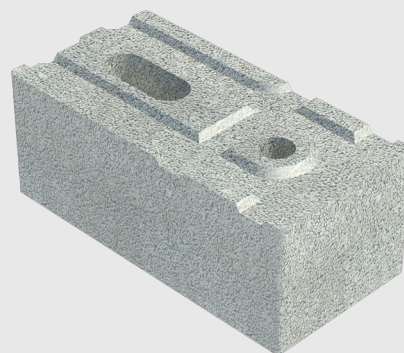

ALLMÄNT

Leca Block 250 Hörn är speciellt utformade för att användas till hörn och mot öppningar i ytterväggar men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt.

PRODUKTINFORMATION

Leca Block 250 mm Hörn är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca® Block har not och spont samt armeringsspår. Leca Block 250 Hörn är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 3 MPa.

Mått (BxHxL): 250x198x498mm

FÖRPACKNING

Leca Block levereras på byggpall 120x80cm
Antal block/pall: 36 st

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Leca Block 250 Hörn är särskilt lämpliga för hörn och mot öppningar i ytterväggar men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt.

De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

EGENSKAPER

- Goda fuktegenskaper
- Ljudreduktion 49dB, puts en sida
- Ljudreduktion 52dB, puts två sidor
- REI 240 med puts på en sida
- REI-M 90 med puts på två sidor
- Tryckhållfasthet 3 MPa
- Mått (BxHxL): 250x198x498mm

LAGRING

Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats.

Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

UTFÖRANDE

Leca Block muras med tunnfogsbruk Weber Flexoheft M 2,5, bruksåtgång 16kg/m².

Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 200 mm.

Var uppmärksam på att alla diagram och tabeller i Webers broschyrer är beräknade enligt Eurokod 6 med utgångspunkt från Weber Flexoheft M 2,5. Det betyder att om ett murverk med Leca Block muras med ett annat murbruk går det inte per automatik att använda dessa tabeller och diagram.

UTTORKNING/HÄRDNING

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

EFTERBEHANDLING

Ytterräddar grundas heltäckande med r dgrund och putsas d refter enligt anvisning. Innerr ddar av Leca Block kan m las direkt, putsas eller l mnas obehandlade. Gypsum Naturgips kan l ggas p  i ett enda p slag om 10 mm utan n tarmering. Glasfiberarmering i puts-skiktet kan anv ndas f r att  ka styvheten och minska risken f r sprickor kring k nsliga partier. I v ta utrymmen ska godk nt t tskiktssystem anv ndas.

SPECIFIKATION

Egenskap	Leca Block 250 H�rn	
Densitet, ρ	725	Kg/m ³
Normaliserad tryckh�llfasthet, f_b	3	MPa
Tryckh�llfasthet, f_k	2,0	MPa
B�jh�llfasthet parallellt med liggfog, f_{xk1}	0,2	MPa
B�jh�llfasthet vinkelr�tt mot liggfog, f_{xk2}	0,3	MPa
Skjuvh�llfasthet, f_{vko}	0,2	MPa
Elasticitetsmodul, E	2000	MPa
V�rmekonduktivit�t, λ	0,2	W/mK

S KERHETSF RESKRIFTER

Se s kerhetsdatablad f r aktuellt murbruk.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

D  det vid varje tillf lle r der olika f rh llanden och f ruts ttningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara f r annat  n att den information som l mnas h r under rubriken "Produktspecifikation"  r korrekt. Exempel p  information och f rh llanden, som ligger utanf r Leca Sveriges ABs ansvar (vare sig detta s rskilt p pekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutf rande och lokala f rh llanden.