


Isola Sd4 Ångbroms

Diffusionsöppen ångspärr

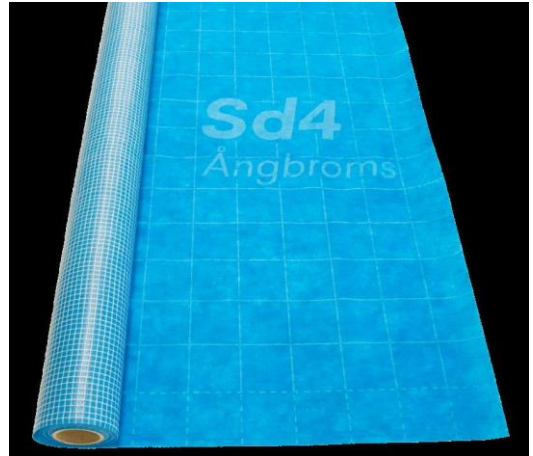

Produktbeskrivning

Isola Ångbroms Sd4 är en diffusionsöppen ångspärr som ska användas som luft- och ångspärrskikt på varma sidan av tak- eller väggkonstruktionen. Produkten är uppbyggd av en polypropylen (armerad). Isola Ångbroms Sd4 är 100% lufttät men samtidigt svagt diffusionsöppen och har därmed egenskapen att reglera fuktinnehållet i konstruktionen. Duken har goda åldringsegenskaper, är flexibel, stark och har en hög rivstyrka.

Användning

Isola Ångbroms Sd4 används som ett diffusionsöppet ångspärrskikt på varma sidan av tak- och väggkonstruktionen. Produkten används i kombination med Isola Tyvek Vindskydd och Underlagsdukar som har mycket lågt ånggenomgångsmotstånd. Kombinationen ger därmed en snabb och säker uttorkning av fukt i konstruktionen

Montering

Isola Ångbroms Sd4 monteras som en traditionell ångspärr med pressade omlägg i alla skarvar och övergångar. Alternativt förseglas skarvarna med Isola Ångspärr Tejp eller butyl tätband. Vid genomföringar av kablar och ventilationsrör används Isola Rörmanschetter medan detaljer i förbindelse med fönster och dörrar förseglas med Isola Flexwrap.

Lagring

Isola Ångbroms Sd4 ska packas och lagras så att den inte exponeras för direkt solljus.



Isola Ångspärr Sd4

Produktegenskaper

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Längd	EN 1848-2	25	m
Bredd	EN 1848-2	2,8	m
Vikt pr m ²	EN 1848-2	1110	g
Egenskaper vid brandpåverkan	EN 13501-1 EN 11925-2	E	Klass
Vattentäthet	EN 1928	Godkänd	-
Ånggenomgångsmotstånd (Sd)	EN 1931	4 (-2, +3)	m
Draghållfasthet: Längsgående Tvärgående	EN 12311-2	>190 >270	N/50mm
Brottöjning Längsgående Tvärgående	EN 12311-2	>10 >10	%
Rivhållfasthet Längsgående Tvärgående	EN 12310-2	>170 >170	N

Godkännningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 A

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-post: isola@isola.se

www.isola.se

