

EPSCement® EC350M LÄTTBETONG

50 L. / SÄCK

Snabbtorkande och högfyllande lättbetong i säck

Med unik dammfri teknik för manuell blandning ^(PAT)

ETT BYGGMATERIAL SOM GÖR LIVET LITE LÄTTARE...

EPSCement® väger bara ca 15% av vanlig betong. En 50-literssäck väger endast 17 kg. Det betyder att EPSCement® är 2 ton lättare per m³, men starkt nog att klara de flesta krav på hållfasthet.

...SOM ÄR SNABBTORKANDE

EPSCement® är självuttorkande. Allt vatten i blandningen förbrukas vid cementhärdningen. Avjämning eller slipsats kan därför läggas redan efter ca 12 timmar och beläggning av konstruktionen inom 2-4 dagar, vilket kan jämföras med 3-6 veckor för vanlig betong (som egentligen aldrig blir riktigt torr).

...FÖRLÅTANDE

Eventuella fel i gjutningen kan enkelt repareras. Såga bara bort det som blivit fel och gjut igen.

...VÄRMEISOLERANDE


De luftfyllda EPS-partiklarna ger mycket goda värmeisolerande egenskaper. Ingen värme går förlorad i konstruktionen, utan tas tillvara i golvytan.

...LJUDDÄMPANDE

De luftfyllda EPS-partiklarna ger golvet goda stegljudsdämpande egenskaper. Med EPSCement® i träbjälklaget skapar du säkra golv med stabilitet likt betonggolv, men med låg vikt och utan fördröjande torktider.

...PROBLEMFRI

EPSCement® har ventilerande porer och kan därför varken ruttna eller mögla.

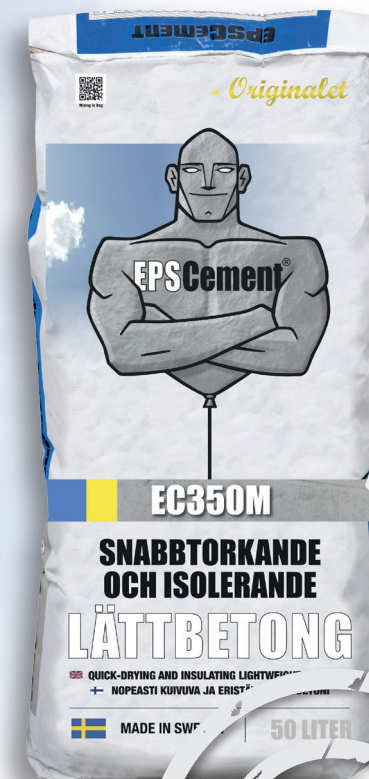

Godkänd metod enligt GVKs branschregler



SP Rapport 2010:48

FINNS I BYGGVARUHANDELN