

# NOVIPRO

## INFÄSTNING



## SKRUVÅTGÅNG TRALL

- Endast rekommendationer
- Inklusive 20% extra för skarvning över regler osv
- Tabell gäller även vid dold infästning

| Trallbredd [mm] | Åtgång/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------|
| 95              | 40                    |
| 120             | 30-35                 |
| 145             | 30-35                 |

| Tjocklek [mm] | Min. skruvlängd [mm] |
|---------------|----------------------|
| 22            | 45                   |
| 28            | 55                   |
| 34            | 70                   |

## TRALLSKRUV RFR A4

Trallskruv av rostfri A4 syrafast stål. Hög kvalitet med lång levnadstid. Skruvens design ger hög borreffeekt, lågt inskruvningsmoment, bra fäste samt motverkar sprickbildning. Den gängfria delen är anpassad efter tjockleken på trätrallen för att få en optimal ihopdragning. TXbits ingår i varje förpackning.

EN14592:2008+A1 2012



| Art nr. | Dimension DxL | Bits | Korrosivitetsklass | Innehåll | Förp. |
|---------|---------------|------|--------------------|----------|-------|
| 7345290 | 4,2x30        | T20  | C5                 | 250 st   | Box   |
| 7345291 | 4,2x45        | T20  | C5                 | 250 st   | Box   |
| 7362666 | 4,2x45        | T20  | C5                 | 1500 st  | Box   |
| 7345292 | 4,2x57        | T20  | C5                 | 250 st   | Box   |
| 7345293 | 4,2x57        | T20  | C5                 | 1000 st  | Hink  |
| 7345295 | 4,8x75        | T20  | C5                 | 100 st   | Box   |
| 7345294 | 4,8x75        | T20  | C5                 | 800 st   | Hink  |

## TRALLSKRUV C4

Trallsskruv av hög kvalitet med lång levnadstid. Skruvens design ger hög borreffeekt, lågt inskruvningsmoment, bra fäste samt motverkar sprickbildning.

Ytbehandling: Ejocoat Eco - Zn/Al/Epoxi-beläggning, tjocklek 16µm.

Klimatklass 3 (EN 1995-1-1).

Trallsskruv i härdat kolstål med en typgodkänd rostskyddsbeläggning för korrosivitetsklass C4 (EN 12944-2).

EN14592:2008+A1 2012



| Art nr. | Dimension DxL | Bits | Korrosivitetsklass | Innehåll | Förp. |
|---------|---------------|------|--------------------|----------|-------|
| 7323433 | 4,2x30        | T20  | C4                 | 500 st   | Box   |
| 7323434 | 4,2x45        | T20  | C4                 | 500 st   | Box   |
| 7377920 | 4,2x45        | T20  | C4                 | 2000 st  | Hink  |
| 7323435 | 4,2x57        | T20  | C4                 | 500 st   | Box   |
| 7323436 | 4,5x57        | T20  | C4                 | 1500 st  | Hink  |
| 7377921 | 4,5x57        | T20  | C4                 | 2500 st  | Hink  |
| 7323437 | 4,8x75        | T20  | C4                 | 250 st   | Box   |
| 7323438 | 4,8x75        | T20  | C4                 | 800 st   | Hink  |

## TRÄSKRUV TFT C4


Träskruv för utemiljöer. Skruven har en försänkt skalle och fräsvingar under skallen. Spetsens utformning med skärkant ger en snabb start. Stamfräsen fräser ett frigångshål som är speciellt viktigt för grövre dimensioner för att underlätta sammanpressning av virkesdelar.

Ytbehandling: Ejocoat Eco - Zn/Al/Epoxi-beläggning, tjocklek 16µm.

Klimatklass 3 (EN 1995-1-1).

Träskruv av härdat kolstål med en typgodkänd rostskyddsbeläggning för korrosivitetsklass C4 (EN 12944-2).

EN14592:2008+A1 2012

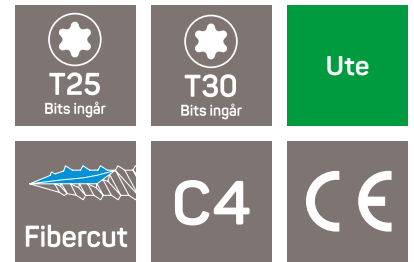

| Art nr.   | Dimension DxL | Bits | Korrosivitetsklass | Innehåll | Förp. |
|-----------|---------------|------|--------------------|----------|-------|
| 006587047 | 5,0x70        | T25  | C4                 | 800 st   | Hink  |
| 006587081 | 5,0x80        | T25  | C4                 | 800 st   | Hink  |
| 006587082 | 5,0x90        | T25  | C4                 | 800 st   | Hink  |
| 006587071 | 5,0x100       | T25  | C4                 | 800 st   | Hink  |
| 006587072 | 6,0x80        | T30  | C4                 | 500 st   | Hink  |
| 006587083 | 6,0x90        | T30  | C4                 | 500 st   | Hink  |
| 006587048 | 6,0x100       | T30  | C4                 | 500 st   | Hink  |
| 006587059 | 6,0x120       | T30  | C4                 | 500 st   | Hink  |

## TRÄSKRUV WH C4


Träskruv för utemiljöer. Kan med fördel ersätta fransk träskruv för ett bättre och snyggare montage. Stort brickhuvud för bättre genomdragningsvärden vilket är viktigt vid trä-mot-trä konstruktioner. Huvudet har även låg bygghöjd vilket kan vara en fördel för montaget. Skruvhuvudets undersida är utformad så att den ska passa korrekt vid montage i balk och stolpskor. Skruven har spets med skärkant, fräsingar på de första gängvarven och även stamfräs på alla skruvar med längd från 50 mm vilket ger skruven ett lågt iskruvningsmoment. Dimensionerna 8x40 och 8x50 mm används med fördel till stolphållare och jordankare.

Ytbehandling: Ejocoat Eco - Zn/Al/Epoxi-beläggning, tjocklek 16µm.

Klimatklass 3 (EN 1995-1-1).

Träskruv av härdat kolstål med en typgodkänd rostskyddsbeläggning för korrosivitetsklass C4 (EN 12944-2).

EN14592:2008+A1 2012

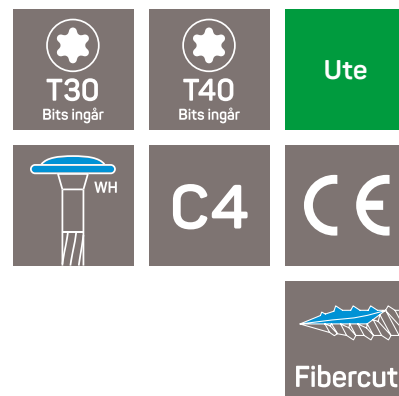

| Art nr.   | Dimension DxL | Bits | Korrosivitetsklass | Innehåll | Förp. |
|-----------|---------------|------|--------------------|----------|-------|
| 006587023 | 6,0x40        | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006587024 | 6,0x50        | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006586934 | 6,0x60        | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006586935 | 6,0x70        | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006586936 | 6,0x80        | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006586862 | 6,0x90        | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006586937 | 6,0x100       | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006586863 | 6,0x120       | T30  | C4                 | 100 st   | Box   |
| 006586985 | 8,0x40        | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586986 | 8,0x50        | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586884 | 8,0x60        | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586938 | 8,0x70        | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586864 | 8,0x80        | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586865 | 8,0x90        | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586939 | 8,0x100       | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586878 | 8,0x120       | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586879 | 8,0x140       | T40  | C4                 | 50 st    | Box   |
| 006586880 | 10,0x40       | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586976 | 10,0x50       | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586977 | 10,0x60       | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586940 | 10,0x70       | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586881 | 10,0x80       | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586941 | 10,0x90       | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586942 | 10,0x100      | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586943 | 10,0x120      | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586882 | 10,0x140      | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586883 | 10,0x160      | T40  | C4                 | 25 st    | Box   |
| 006586944 | 10,0x180      | T40  | C4                 | 25 st    | Pkt   |
| 006586978 | 10,0x200      | T40  | C4                 | 25 st    | Pkt   |

Generell åtgång skruv för gipsskivor  
och spånskivor - 20 st / m<sup>2</sup>

VÄLJ RÄTT SKRUVLÄNGD!

Träreger = Skivans tjocklek + ca 20 mm


Stålräger = Skivans tjocklek + ca 10 mm

## GIPSSKRUV TRÄ

Gipsskruv trä används för infästning av gipsskiva inomhus. Monteras mot träregel. Skruvarna arbetar snabbt och effektivt med dubbla gängingångar. Skruvskallens speciella form försänker utan att skada gipsskivans pappskikt.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

EN14566:2008+A1 2009

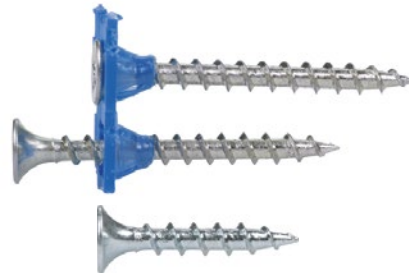

Inne




| Art nr. | Dimension DxL | För gips | Bits | Korrosivitetssklass | Innehåll | Förp.  |
|---------|---------------|----------|------|---------------------|----------|--------|
| 7263277 | 3,9x32        | 1-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Bandad |
| 7263278 | 3,9x32        | 1-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Box    |
| 7263279 | 3,9x41        | 2-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Bandad |
| 7263280 | 3,9x41        | 2-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Box    |

## GIPSSKRUV KOMBI

Gipskruv kombi används inomhus för infästning av gipsskivor. Monteras mot träregel och mot max 0,9 mm stålräger. Hi-Lo gänga. Skruvskallens speciella form försänker utan att skada gipsskivans pappskikt.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

EN14566:2008+A1 2009

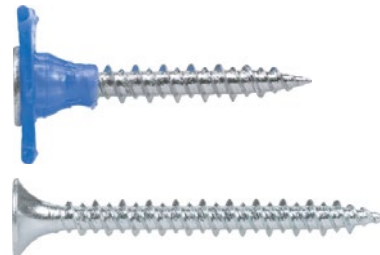

Inne



| Art nr. | Dimension DxL | För gips | Bits | Korrosivitetssklass | Innehåll | Förp.  |
|---------|---------------|----------|------|---------------------|----------|--------|
| 7263281 | 3,9x30        | 1-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Bandad |
| 7263282 | 3,9x30        | 1-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Box    |
| 7263283 | 3,9x40        | 2-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Bandad |
| 7263284 | 3,9x40        | 2-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Box    |

## GIPSSKRUV STÅL

Gipsskruv stål används inomhus för infästning av gipsskivor. Monteras mot stålräger max 0,9 mm. Gipsskruvarna är en serie borrarande och gängpressade skruvar för infästning i stål med de vanligaste längderna. Skruvarna arbetar snabbt och effektivt med dubbla gängingångar. Skruvskallens speciella form försänker utan att skada gipsskivans pappskikt.

Ytbehandling: Svartfosfaterad.

EN14566:2008+A1 2009



Inne



| Art nr. | Dimension DxL | För gips | Bits | Korrosivitetssklass | Innehåll | Förp.  |
|---------|---------------|----------|------|---------------------|----------|--------|
| 7263285 | 3,5x25        | 1-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Bandad |
| 7263286 | 3,5x41        | 2-lags   | PH2  | C1                  | 1000 st  | Bandad |

## SPÅNSKIVESKRUV

Spånskiveskruv används inomhus för infästning av spånskivor inomhus. Monteras mot träregel. NOVIPRO spånskruv skruvar snabbt och drar ihop spånskivan tätt mot regeln. Rillor under huvudet fräser och försänker.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

EN14592:2008+A1 2012



Inne



| Art nr. | Dimension DxL | Bits | Korrosivitetsklass | Innehåll | Förp.  |
|---------|---------------|------|--------------------|----------|--------|
| 7263287 | 4,2x30        | PH2  | C1                 | 1000 st  | Bandad |
| 7263288 | 4,2x30        | PH2  | C1                 | 1000 st  | Box    |
| 7263289 | 4,2x41        | PH2  | C1                 | 1000 st  | Bandad |
| 7263290 | 4,2x41        | PH2  | C1                 | 1000 st  | Box    |
| 7263291 | 4,2x51        | PH2  | C1                 | 1000 st  | Bandad |
| 7263292 | 4,2x51        | PH2  | C1                 | 500 st   | Box    |

## TRÅDSPIK RÄFFLAD

Svensktillverkad spik i kolstål med flat huvud och räfflat skaft.  
Varmförzinkad min 50 µM, för utomhusbruk. Minilåda.

EN14592:2008+A1 2012

Ute



| Art nr. | Dimension DxL | Innehåll | Förp.    |
|---------|---------------|----------|----------|
| 7280650 | 2,8x75        | 1500 st  | Minilåda |
| 7280651 | 3,4x100       | 800 st   | Minilåda |

**NOVIPRO**

Distribueras av:  
**Optimera Svenska AB**  
[www.optimera.se](http://www.optimera.se)