

SCHÖNOX PL PLUS är ett snabbhärdande mur- och lagningsbruk för inom- och utomhusbruk. Kan användas på de flesta underlag. Lämpar sig mycket bra till lagning, fallspackling och murning samt montering av glasbetong. Skiktjocklek: 3-30 mm.

Egenskaper

- Stabil
- Vattenfast
- Snabbhärdande
- Hård yta
- Golvvärme
- Låg spänning/liten krympspänning

Användningsområde

- Underlag för självutjämnande golvspackelmassor
- Underlag för keramiska plattor, trägolv och andra hårda ytbeläggningar.
- Trappor
- Hål och fördjupningar.

SCHÖNOX PL PLUS kan med fördel användas till:

- Simbassäng
- Våtrum
- Industri
- Balkong och terrass
- Glasbetong

Underlag

- Betong, slipsats eller spacklade golv
- Keramiska plattor

Hälsa och miljö

Märkning IRRITERANDE Xi

Hanteringsföreskrifter

Innehåller cement. Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Ingående cement innehåller sexvärt krom < 2 mg/kg vid leverans och 12 månader därefter, vid lagring på torr plats. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromeksem. Förvara förpackningen torr,

väl tillsluten.

Förbehandling av underlaget

- Underlaget ska vara stabilt, fast, rent, fritt från olja, fett damm och liknande.
- Svaga eller lösa ytor avlägsnas mekaniskt.
- Alla vattenlösliga limrester ska tas bort fullständigt.
- Gamla beläggningar (t ex keramiska plattor) ska tvättas och slipas.
- Lösa eller fjädrande golvytor och spånplattor ska skruvas fast i efterhand (100-150 mm avstånd).
- Golvvärme ska vara avstängd i minst 1 dygn före spackling och 7 dygn efter. Öka därefter värmen med ca +5°C per dygn, efter monterad ytbeläggning.
- Max fuktighet i underlaget är 95 % RF.

Primning

- Efter dammsugning primas golvet med SCHÖNOX KH.
- Eventuell spädning av primer SCHÖNOX KH sker enligt förpackningen.
- Primer och slamma borstas in i underlaget.
- Där flera skikt av spackel ska läggas på varandra ska primer alltid användas mellan varje skikt.

Svåra underlag:

- På svåra underlag som bl.a. metall, epoxiunderlag mm – används SCHÖNOX SHP alt EG som vidhäftningsprimer.

Utomhus:

- Används SCHÖNOX PL PLUS utomhus ska underlaget först slammas. Blanda 6 liter vatten, 2 kg SCHÖNOX KH och 25 kg SCHÖNOX PL PLUS. Spackla sedan direkt i den våta slamma.

Blandning

- Blanda 25 kg pulver med ca 5,0 liter rent kallt vatten.


Bruksanvisning

- Blanda SCHÖNOX PL PLUS pulver enligt anvisning med rent kallt vatten. Vispa till

Teknisk data

- Typ: Cementbaserat pulver
- Densitet: Packat pulver ca 1400 kg/m³
- Skiktjocklek: 3-30 mm
- Brukstid: Ca 30 min vid +18°C
- Gångbar: Efter ca 2 timmar
- Beläggningsklar: Efter ca 2 timmar ej fukt känsliga mtrl, övrigt efter ca 24 timmar.
- Arb.temp.: Min. +5°C. Bäst vid +10°C till +20°C. Gäller även underlag och pulver.
- Åtgång: Ca 1,4 kg/m²/mm

Ovanstående tider är angivna enligt normala förhållanden (+18°C och 50% RF). Var uppmärksam på att yttre påverkan så som temperatur, luftfuktighet, direkt solljus och tryck etc påverkar tiderna.

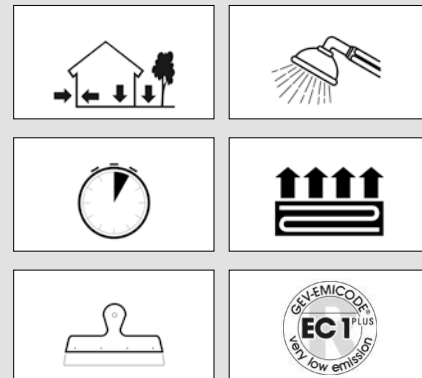

en homogen massa, använd maskinvisp 600 varv/minut. Eventuell sand tillsätts mot slutet.

- Vid tjocka skikt och vid spackling utomhus, grunda först med slamma.
- Rengör arbetsverktygen med vatten omedelbart efter bruk.

Förpackning

- 25 kg tät, sydd papperssäck

Lagring

- Torrt, svalt och frostfritt.
- 6 månader i oöppnad förpackning.

Tips

Fönster och dörrar ska vara stängda så att vind och kraftigt tryck inte förstör den nylagda ytan. Avfuktning bör inte användas inom de första dagarna.

Golvbeläggning

Kontrollmetod för läggning av golvbeläggning

För läggning av golvmaterialen (lim, vinylbeläggning, parkett etc.) ska fuktigheten (RF) vara under de angivna värdena som gäller vid + 20°C. Mätningen av relativ fuktighet (RF) ska utföras enligt RBK med RF-mätare.

Mät den relativa fuktigheten på två nivåer, dels på betongytan omedelbart under spacklingen och dels på djupet. Mätning kan ej ske i avjämningsmassan. Var uppmärksam på att detta gäller för byggfukt och inte för tillskott av fuktighet vid golv på grund, golv över pannrum, golv med golvvärme.

Rekommendationer för läggning av golvbeläggning

Vid eventuell slipning ska en stark dammsugare användas för att vara säker på att få upp allt slipdamm som jobbats ner i porerna.

Upplysningar från respektive golvmaterialleverantör ska följas noga. När det gäller träbaserade golvmaterial finns speciella rekommendationer vid läggning på spacklade underlag.

Om det är aktuellt att måla på avjämningsmassan ska först kontakt med Teknisk Service samt färgtillverkaren tas. Förtest med den aktuella materialkombinationen rekommenderas.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB
Box 11550
163 08 Spånga
T +46 8 621 79 00
www.schonox.se