

SCHÖNOX ES är en 1-komponent antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikontätmassa. Produkten är speciellt anpassad för tätning och fyllning av fogar i rum som är utsatta för hög fuktighet i t.ex. badrum, duschrum, kök, toaletter och liknande. SCHÖNOX ES kan användas inom- och utomhus i såväl privat som offentlig miljö.

Egenskaper

- Inom- och utomhus
- Elastisk fogmassa
- 1-komponent, ättiksbasead silikontätmassa
- Antimögelbehandlad
- God vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan föregående primning
- Smidig konsistens och enkel att glätta
- Högelastisk
- Frostbeständig
- Åldringsbeständigt mot havsvatten, koldioxid, ozon, UV-strålning, och rengöringsmedel.

Användningsområde

SCHÖNOX ES är en antimögelbehandlad ättiksbasead silikonfogmassa för mjukfogning av våtrum och liknande.

Den är speciellt lämplig att använda till:

- Våta utrymmen i privat och offentlig miljö.
- I rum där ljusinsläppet är litet eller inget.
- Kök, tvättstugor, storkök och liknande.
- Inom- och utomhus.
- Mot de flesta typer av byggnadsmaterial t.ex. metall, trä, glas, plast, betong m.m.

Förbehandling av underlag

- Säkerställ att ytorna som ska fogas är rena och fria från smuts, damm fett, olja och liknande.
- Både vidhäftning och härdtid påverkas av luftfuktighet. Vid användning under låg luftfuktighet eller mellan vattentäta material förlängs härdningstiden avsevärt.
- Metallor ska avfettas och eventuellt slipas innan fogning. Järn och galvaniserad metall ska primas innan fogning.
- Glasor ska avtorkas med T-Röd eller Aceton innan fogning
- Gör alltid ett vidhäftningsprov innan fogning mot alla typer av plast.
- Värmekablar ska vara kalla och avstängda före fogning och minst en vecka efter fogning.

- Vid mjukfogning av keramik i simbassänger och liknande ska fogbredden mellan plattorna vara minst 5 mm.

Åtgång

Beroende på fogens bredd och djup räcker 1 patron, 300 ml enligt nedan (ca värden).

Bredd (mm):	5	7	8	10	15	20
Djup (mm):	5	7	8	10	10	12
Meter/patron:	12	6	4,5	3	2	1,2

Hälsa och miljö

Märkning Ej märkningspliktig

Hanteringsföreskrifter

lakttag god arbetshygien. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med mycket vatten och ta kontakt med läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett. Förvaras oåtkomligt för barn.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och byggvarudeklaration.

Bruksanvisning

- Applicera SCHÖNOX ES med en fogpistol.
- Pressa fast fogmassan mot ytan som ska fogas för att få en fullständig övervättning mot underlaget.
- Använd gärna maskeringstejp för att få snygga fogar.
- Glätta massan omgående efter fogning. För att förenkla glättningen kan lite diskmedel eller liknande tillsättas i glättningsvätskan. Dra bort maskeringstejpen omgående efter glättning


Begränsningar

- SCHÖNOX ES kan missfärgas i kontakt med naturgummi, neopren etc.
- Lösningemedel sväller och bryter ned silikonmassan. Bensin och diesel har samma effekt.
- SCHÖNOX ES ska inte användas mot marmor och natursten pga. risk för

Teknisk data

- Typ: Antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikontätmassa.
- Konsistens: Tixotrop pasta
- Temp.bestånd: -40°C till +180°C
- Arb.temp: +5°C till +40°C.
- Skinnbildning: Ca 20 min.
- Torktid: Ca 3 mm/dygn
- Hårdhet: Ca 22 Shore A
- Övermålningsbar: Nej
- Glättningsvätska: Vatten

Ovan nämnda tider är givna enligt normala förhållanden (+23°C och 50 % RF). Var uppmärksam på att yttre påverkan så som temperatur, luftfuktighet, direkt solljus och tryck, etc. påverkar tiderna.

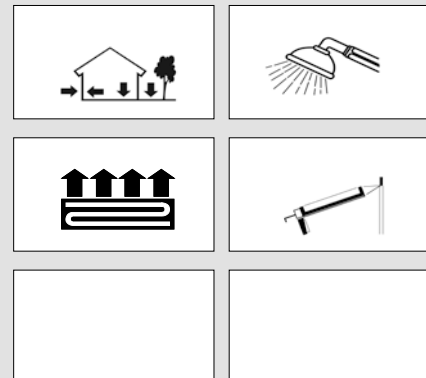

missfärgning.

- SCHÖNOX ES ska inte användas mot mässing, koppar, zink eller bly eftersom det leder till korrosion.
- OBS! Kan inte användas i akvarium.

Förpackning

- 12 x 300 ml patron

Lagring

- Minst 24 månader i öppen förpackning

Färger

SCHÖNOX ES finns i 14 olika kulörer anpassade för SCHÖNOX fogbruk.

Färg

- Pergamon
- Jasmine
- Sandstone
- Sand grey
- White
- Silver grey
- Bahama beige
- Manhattan
- Grey
- Dark grey
- Brown
- Bali brown
- Transparent
- Anthracite

Tips

- Var uppmärksam på att höga temperaturer, tryck och direkt solljus kommer att påverka brukstiden och skinnbildningstiden.
- Beakta väderförhållande vid arbete utomhus. Skydda nyligen applicerade fogar mot direkt solljus och regn.
- Höga temperaturer påskyndar processen, låga temperaturer förlänger processen.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 SPÅNGA
T +46 8-621 89 00