



MAKE IT LAST.

FUSION PRODUKTKATALOG



NYA GENERATIONEN AV
FUSION BATTERIVERKTYG

FUSION 2.0

FRAMTIDEN ÄR HÄR MED NYA FUSION

SENCOs nya Fusion dyckertverktyg har kvar alla omtyckta funktioner som vår patenterade Reflex-shot design vilket ger verktyget en snabb reaktionsförmåga, oslagbar balans och kraft som ett tryckluftsdrevet verktyg . Nu med flera uppdateringar som världens första batteriverktyg med påfyllningsbara cylinder: inga fler reparationer där hela cylindern måste bytas ut - bra för både miljön och plånboken!





SÅ FUNKAR FUSION-TEKNIKEN

SENCOs FUSION verktyg ger tryckluftskänsla till batteridrivna verktyg. FUSION-serien har kraften och samma reaktionsförmåga som en tryckluftsdriven spikpistol. Verktygen drivs av SENCO Li-Ion batterier tillsammans med påfyllningsbar tryckluft i cylindern, vilket ger enkel service och gör FUSION-serien till en hållbar och tillförlitlig serie av verktyg för även de mest krävande applikationerna.

Fusion verktygen sätts igång med en smidig knapp. Verktygen har vår patenterade Reflex-shot design vilket ger verktygen en snabb reaktionsförmåga – omedelbar indrivning när avtryckaren trycks ner och behåller samma tempo som ett tryckluftsdrivet verktyg vid stötspikning. Fusion-verktyg använder endast batteriet för att dra upp drivaren i startposition och bildar (trycklufts)kraft för att driva i spiken.

1 REDO ATT ANVÄNDAS



2 VID INDRIVNING



3 AUTOMATISK OMLADDNING



FUSION 2.0 MER
PRODUKTIVITET OCH
ENKLARE SERVICE

DETALJERNA GÖR SKILLNADEN



1 PÅFYLLNINGSBAR CYLINDER

Exponera alla inre komponenter genom att tömma cylinder på luft, utför service och fyll på igen. Enkelt och kostnadseffektivt.

2 OMSTÄLLNINGSBAR AVTRYCKARE

Välj mellan enkelskott och stötspikning.

3 ENKEL DJUPJUSTERING

Justera spikdjupet enkelt med tumhjulet, för perfekt indrivning varje gång.

4 SPIKSTOPP

Verktyget stoppar indrivning när det endast är några spik kvar i magasinet. Undvik blankskott och onödigt slitage på verktyget.

5 OPTIMERAD NOS

Smal nosdel för ultimat sikte och medföljande nosskydd för att skydda arbetsytan.

6 LED-LAMPA

Lyser upp arbetsytan.

7 18V LI-ION BATTERI

Skjuter mellan 550 (1.5 Ah) och 700 (2.0 Ah) skott per batteriladdning.

8 VALBAR BÄLTESKROK

Välj mellan höger och vänster sida.

9 CYLINDER AV ALUMINIUM

Ger ett lättviktigt och ultrahållbart verktyg.

10 BATTERISTATUS

Lampor som snabbt visar batteristatus.

FUSION F-18XP

1.2MM BATTERIDRIVEN DYCKERTPISTOL 16-55MM

SENCO Fusion F-18XP – har kraft som ett tryckluftsverktyg kombinerat med fördelen av ett sladdlöst verktyg. För 1,2 T-Dyckert (AX) i längder från 15mm till 55mm. Vår patenterade Reflex-shot design ger verktyget en snabb reaktionsförmåga – omedelbar indrivning när avtryckaren trycks ner. Verktyget drivs av SENCO Li-Ion batteri tillsammans med påfyllningsbar tryckluft i cylindern, vilket ger enkel service och kostnadseffektiv service.

APPLIKATIONER

Täck- och dekorationslister, möbeldekor, glasningslister, panel, foder, montering av skåp, lådor och tavelramar.



TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer	10M2001N
Avtryckare	Omställningsbar
Batteri	18v Li-Ion, 2.0 Ah
Batteriladdare	80% (15 min), 100% (45 min)
Vikt med batteri	3 kg
Magasinkapacitet	110 dyckert
H x L x B	316 x 256 x 99 mm
Garantitid	2 år

FÖLJER MED VERKTYGET

1 st 2.0Ah, 18V batteri, batteriladdare, nosskydd och verktygsväska

INFÄSTNING SPECIFIKATION

Dyckertlängd	16 - 55 mm
Dyckertdiameter	1,2 mm
Vinkel	0°
SENCO-serie	AX



FUSION F-16XP

1.6MM BATTERIDRIVEN DYCKERTPISTOL 19-65MM

SENCO Fusion F-16XP – har kraft som ett tryckluftsverktyg kombinerat med fördelen av ett sladdlöst verktyg. För 1,6 T-Dyckert 0° (RX) i längder från 19mm till 65mm. Vår patenterade Reflex-shot design ger verktyget en snabb reaktionsförmåga – omedelbar indrivning när avtryckaren trycks ner. Verktyget drivs av SENCO Li-Ion batteri tillsammans med påfyllningsbar tryckluft i cylindern, vilket ger enkel service och kostnadseffektiv service.

APPLIKATIONER

Dörr- & fönsterfoder, täck- och dekorationslister, panel, montering av skåp och möbler.



TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer	10N2001N
Avtryckare	Omställningsbar
Batteri	18v Li-Ion, 2.0 Ah
Batteriladdare	80% (15 min), 100% (45 min)
Vikt med batteri	3,1 kg
Magasinkapacitet	110 dyckert
H x L x B	316 x 295 x 99 mm
Garantitid	2 år

FÖLJER MED VERKTYGET

1 st 2.0Ah, 18V batteri, batteriladdare, nösskydd och verktygsväska

INFÄSTNING SPECIFIKATION

Dyckertlängd	19 - 65 mm
Dyckertdiameter	1,6 mm
Vinkel	0°
SENCO-serie	RX

FUSION F-15XP

1.8MM BATTERIDRIVEN DYCKERTPISTOL 32-65MM

SENCO Fusion F-15XP – har kraft som ett tryckluftsverktyg kombinerat med fördelen av ett sladdöst verktyg. För 1,8 dyckert 34° (DA) i längder från 32mm till 64mm. Vår patenterade Reflex-shot design ger verktyget en snabb reaktionsförmåga – omedelbar indrivning när avtryckaren trycks ner. F-15XP har avtagbart magasin för att enkelt ta bort stockningar och rengöring. Verktyget drivs av SENCO Li-Ion batteri tillsammans med påfyllningsbar tryckluft i cylindern, vilket ger enkel service och kostnadseffektiv service.

APPLIKATIONER

Socklar, lister, panel, skåp, dörr- och fönsterhölje, foder, möbler, finsnickeri och lättare konstruktioner.



TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer	10L2001N
Avtryckare	Omställningsbar
Batteri	18v Li-Ion, 2.0 Ah
Batteriladdare	80% (15 min), 100% (45 min)
Vikt med batteri	3,5kg
Magasinkapacitet	110 dyckert
H x L x B	316 x 320 x 135 mm
Garantitid	2 år

INFÄSTNING SPECIFIKATION

Dyckertlängd	32 - 65 mm
Dyckertdiameter	1.8 mm
Vinkel	34°
SENCO-serie	DA

FÖLJER MED VERKTYGET

1 st 2.0Ah, 18V batteri, batteriladdare, nösskydd och verktygsväska

FUSION F-35XP

STOMSPIKPISTOL 34° 50-90MM

Fusion F-35XP ger tryckluftskraft i ett batteridrivet verktyg. F-35XP har kraften att enkelt spika 90mm ringad spik och har samma reaktionsförmåga som en tryckluftsdriven spikpistol. Verktöget drivs av SENCO Li-Ion batteri tillsammans med påfyllningsbar tryckluft i cylindern, vilket ger enkel service och gör F-35XP till ett hållbart verktyg för de tuffaste applikationerna.



APPLIKATIONER

Regelverk, takstolar, ytterpanel, råspont, emballage, staket, träkonstruktioner. Framförallt miljöer som t.ex. tak där ett slanglöst verktyg är till fördel.

TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer	10G2001N
Avtryckare	Omställningsbar
Batteri	18v Li-Ion, 3.0 Ah
Batteriladdare	80% (15 min), 100% (45 min)
Vikt med batteri	5,16kg
Magasinkapacitet	60 spik
H x L x B	366 x 356 x 140 mm
Garantitid	2 år

FÖLJER MED VERKTYGET

2 st 3.0Ah, 18V batteri, batteriladdare, nosskydd och verktygsväska


INFÄSTNING SPECIFIKATION

Spiklängd	50 - 90 mm
Spikdiameter	2.9 - 3.8 mm
SENCO-seri	GC, GE, HC, HE, KC



STAVBANDAD SPIK 34° D-SKALLE, BLANK

Art.nr.	Längd	Diame-ter	Skalle	Stam	Spets	Material	Förp-strl.
GC55APBK	65mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Diamant	Blank	2000
GC56APBKR	70mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Diamant	Blank	2000
GC57APBKR	75mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Diamant	Blank	2000
HC59APBN	90mm	3,1mm	D-skalle	Slät	Diamant	Blank	3000
HC59EPB	90mm	3,1mm	D-skalle	Slät	Mejselspets	Blank	3000



STAVBANDAD SPIK 34° D-SKALLE, VARMFÖRZINKA, DIAMANTSPETS

Art.nr.	Längd	Diame-ter	Skalle	Stam	Spets	Material	Förp-strl.
GE51ASBKR	50mm	2,9mm	D-skalle	Ring	Diamant	Vfz	2000
GC55ASBKR	65mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Diamant	Vfz	2000
GE55ASBKR	65mm	2,9mm	D-skalle	Ring	Diamant	Vfz	2000
GC57ASBKR	75mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Diamant	Vfz	2000
GE57ASBKR	75mm	2,9mm	D-skalle	Ring	Diamant	Vfz	2000
GE59ASBKR	90mm	2,9mm	D-skalle	Ring	Diamant	Vfz	2000
HC59ASBKR	90mm	3,1mm	D-skalle	Slät	Diamant	Vfz	2000
HE59ASBKR	90mm	3,1mm	D-skalle	Ring	Diamant	Vfz	2000
HC60ASBKR	100mm	3,1mm	D-skalle	Slät	Diamant	Vfz	2000



STAVBANDAD SPIK 34° D-SKALLE, VARMFÖRZINKAD, MEJSELSPETS

Art.nr	Längd	Diame-ter	Skalle	Stam	Spets	Material	Förp-strl.
GC54ASBKR	60mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Mejsel	Vfz	2000
GC55ESBKR	65mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Mejsel	Vfz	2000
GC57ESBKR	75mm	2,9mm	D-skalle	Slät	Diamant	Vfz	2000
HC59ESBKR	90mm	3,1mm	D-skalle	Slät	Diamant	Vfz	2000




STAVBANDAD SPIK 34° HEL SKALLE, VARMFÖRZINKAD

Art.nr	Längd	Diame-ter	Skalle	Stam	Spets	Material	Förp-strl.
G651ESBXN	50mm	2,9mm	Hel	Ring	Mejselspets	Vfz	600
G655ASBXN	65mm	2,9mm	Hel	Ring	Diamant	Vfz	600
G656ESBXN	70mm	2,9mm	Hel	Ring	Mejselspets	Vfz	600
G657ASBXN	75mm	2,9mm	Hel	Ring	Diamant	Vfz	600
H559ASBXN	90mm	3,1mm	Hel	Slät	Diamant	Vfz	600



STAVBANDAD SPIK 34° D-SKALLE, ROSTFRI A2

Art.nr.	Längd	Diame-ter	Skalle	Stam	Spets	Material	Förp-strl.
GE57AGBKR	75mm	2,9mm	D-skalle	Ring	Diamant	Rostfri A2	2000
HE59AGBKR	90mm	3,1mm	D-skalle	Ring	Diamant	Rostfri A2	2000




DYCKERT

1.2MM T-DYCKERT

F-18XP

Lev. Art.nr.	Längd	Material	Vit skalle	Förpstrl.
AX10EAAP	15mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX11EAAP	20mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX13EAAP	25mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX15EAAP	30mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX16EAAPN	35mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX17EAAP	38mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX18EAAP	42mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX19EAAPN	45mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX21EAAP	50mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX22EAAP	50mm	Elförzinkad	Nej	5000
AX17VAL	38mm	Elförzinkad	Ja	5000
AX21VAL	50mm	Elförzinkad	Ja	5000
AX11EGA	20mm	Rostfri A2	Nej	5000
AX13EGA	25mm	Rostfri A2	Nej	5000
AX17EGA	30mm	Rostfri A2	Nej	5000
AX21EGA	50mm	Rostfri A2	Nej	5000

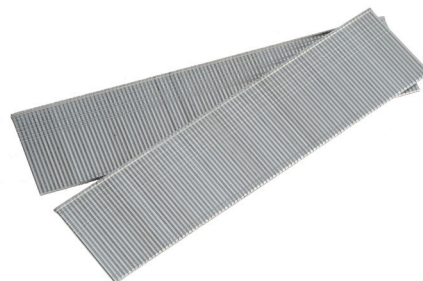

1.6MM T-DYCKERT 0°

F-16XP


Lev. Art.nr.	Längd	Material	Förpstrl.
RX13EAA	25mm	Elförzinkad	2000
RX15EAA	32mm	Elförzinkad	2000
RX17EAA	38mm	Elförzinkad	2000
RX19EAA	45mm	Elförzinkad	2000
RX21EAA	50mm	Elförzinkad	2000
RX25EAA	64mm	Elförzinkad	2000
RX13EGA	25mm	Rostfri A2	2000
RX15EGA	32mm	Rostfri A2	2000
RX16EGA	35mm	Rostfri A2	2000
RX17EGA	38mm	Rostfri A2	2000
RX19EGA	45mm	Rostfri A2	2000
RX21EGA	50mm	Rostfri A2	2000



1.8MM DA-DYCKERT 34°

F-15XP

Lev. Art.nr.	Längd	Material	Förpstrl.
DA13EABNN	25mm	Elförzinkad	4000
DA15EAB	32mm	Elförzinkad	4000
DA17EAB	38mm	Elförzinkad	4000
DA19EABN	44mm	Elförzinkad	4000
DA21EABNN	51mm	Elförzinkad	4000
DA23EAB	56mm	Elförzinkad	4000
DA25EABN	64mm	Elförzinkad	3000
DA13EGB	25mm	Rostfri A2	2000
DA17EGBN	38mm	Rostfri A2	4000
DA19EGB	44mm	Rostfri A2	4000
DA21EGBN	51mm	Rostfri A2	4000
DA23EGB	56mm	Rostfri A2	4000
DA25EGB	64mm	Rostfri A2	4000
DA15EUB	32mm	Rostfri A4	4000
DA17EUB	38mm	Rostfri A4	4000
DA15EMB	32mm	Aluminium	4000
DA17EMB	38mm	Aluminium	4000

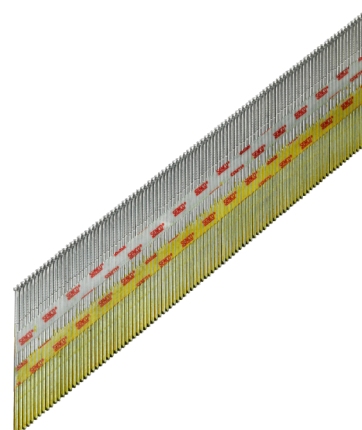



MAKE IT LAST.

18V FAMILY FUSION & DURASPIN



Kyocera Senco Sweden AB
Malmbyvägen 24A
645 46 STRÄNGNÄS

0152-170 50

© 2023 Kyocera Senco Sweden

FÖLJ OSS!



SENCO.SE