


# Takfots-/nockplatta

Tillbehör till Isola Takshingel

## Beskrivning :

Takfots-/nockplatta är en asfalttakbeläggning med en glasfibernärna som är impregnerad med polymermodifierad bitumen. Undersidan är beströdd med vattenavvisande sand och ovansidan är belagd med skifferströ. Ett avancerat limsystem på ströytan ger en snabb vidhäftning. Den övre delen av baksidan är belagd med en plastfolie som bildar ett glidskikt som förhindrar att plattorna klibbar fast i underlaget. Takfots-/nockplatta används som startplatta vid takfot och som avslutning vidnock.

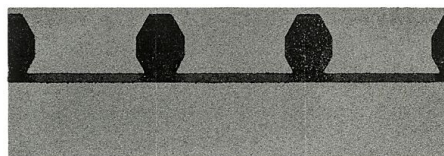

## Användningsområde :

Används tillsammans med Isola Takshingel som start vid takfot och avslutning övernock.

## Montering :

Montering vid takfot: Ta bort plastfolien på den nedre delen av takfots-/nockplattan. Lägg en sträng Isola fogmassa 2--3 cm från kanten. Plattan monteras uppåt över trekantläkt och vindskiva. Spika längs limfältet. Montering vidnock: Riv av folien. Montera nockplattan minst 50 % över föregående platta. Spika längs limfältet, böj plattan övernocken. Spika längs limfältet. Vid temperaturer under +5 °C måste limfälten förvärmas. Eftersom det förekommer färgskillnader ska takshingel från samma tillverkningsserie användas. Förbrukning takfot: 1 hel platta per meter. Plattorna ska inte rivas isär. Förbrukning nock: 2 plattor av 6 stycken per meter.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Lagring :

Produkten ska förvaras på ett jämnt underlag och bör inte utsättas för direkt solljus. Pallar får inte staplas på varandra

## Godkännande och garantier



# Takfots-/nockplatta

| Produktdata             | Värde                                                 | Beteckning |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Innehåll per paket      | 54                                                    | -          |
| Forbruk som møneplate   | 6                                                     | stk/lm     |
| Bredd                   | 333                                                   | mm         |
| Vikt (pr enhet)         | 450                                                   | g          |
| Material                | Glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen | -          |
| Forbruk som takfotplate | 3                                                     | stk/lm     |
| Höjd                    | 318                                                   | mm         |
| Tillåten takvinkel      | 15                                                    | °          |
| Överyta                 | Skifferströ                                           | -          |
| Tjocklek                | 3                                                     | mm         |

| Varunummer | Färg         |
|------------|--------------|
| 510025     | Rustikröd    |
| 510424     | Tegelröd     |
| 510411     | Grå struktur |
| 510413     | Svart        |
| 510401     | Skiffergrå   |

| Egenskaper                             | Metod         | Enhet            | Värde                              |
|----------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Motstånd mot UV                        | EN 544        | -                | Godkänd                            |
| Brandsäkerhet enligt EN 13501-5        | EN 13501-1    | -                | Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3) |
| Euroklass brandklassning (EN 13501-01) | CEN/TS 1187-2 | -                | E                                  |
| Draghållfasthet, längdriktning         | EN-544        | N/50 mm          | 890 ± 200                          |
| Draghållfasthet, tvärriktning          | EN-544        | N/50 mm          | 690 ± 200                          |
| Rivstyrka, tvärriktning                | EN-544        | N                | 120 ± 20                           |
| Beständighet mot mekanisk motstånd     | EN 1297       | -                | Godkänd                            |
| Vidhäftning av granulater              | -             | g                | < 1,2                              |
| Dimensionsstabilitet (mm)              | -             | -                | ± 3                                |
| Flödesmotstånd vid höjd temperatur     | EN-544        | mm at 90 °C      | < 2                                |
| Vattenupptagning                       | EN-544        | %                | < 1                                |
| Vattentäthet/Bitumeninnehåll           | EN-544        | g/m <sup>2</sup> | 1300                               |
| Farliga ämnen                          | -             | -                | Ingen                              |

