



1. Demontera silventilen.

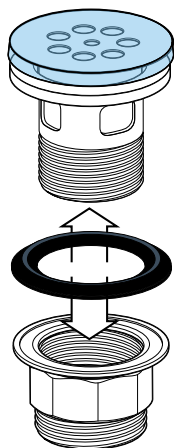


2. Montera silventilen i tvättstället.

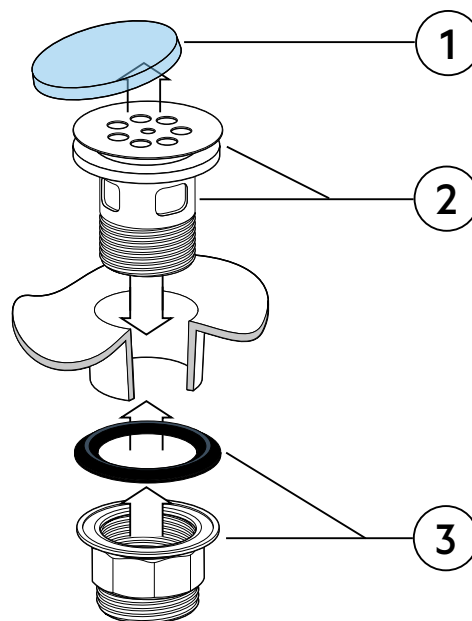


1. Ta bort skyddslocket från silventilen.
2. För ovandelen av silventilen, tillsammans med den vita skumpackningen, genom hålet i tvättstället.
3. Använd handkraft för att skruva fast den undre delen av silventilen med den övre, från undersidan av tvättstället.
Obs! Säkerställ att den svarta gummipackningen är placerad med spåret mot muttern och den koniska överdelen mot porslinets underkant. Packningen ska vara centrerad i porslinet.

3. Anslut silventilen till vattenlåset.

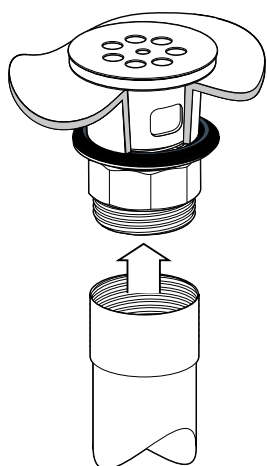

Obs! Vattenlåset får inte tvingas på plats mot silventilen, då kan läckage uppstå.

4. Kontrollera täthet.

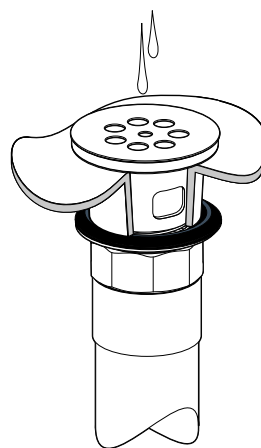

1. Slå på vattnet och kontrollera att inget läckage finns.
1.1 Vid läckage från silventilen: använd lämpligt verktyg och efterdra underdelen av silventilen.