

Rattar

Montering:

1. Stäng huvudkranen.
2. Skruva upp den gamla plastratten till fullt öppet läge och dra av den.
3. Tryck fast den nya ratten.
OBS! Ratten kan dragas av respektive tryckas fast endast i fullt öppet läge.
4. Skruva ner ratten till stängt läge och öppna huvudkranen.

FM Mattsson


FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

SE: Rattar, olivfärgade

Passar till armatur som har FM Mattsson-överstycke.

Kännetecken:

Plastratt med fylld röd eller blå punkt och överstycke med dolt nyckeltag (dolt av ratten).

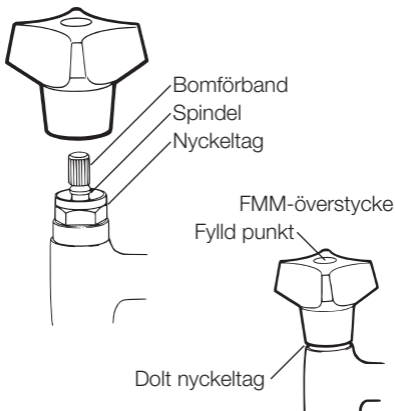

FMM 3525-2019
RSK 891 28 18

