






Monteras ej i VVC-system.



VMO/VMC



ENH



MT..



NHN




MT.Z



ENT.L



Levererad som 2-rörsventil.

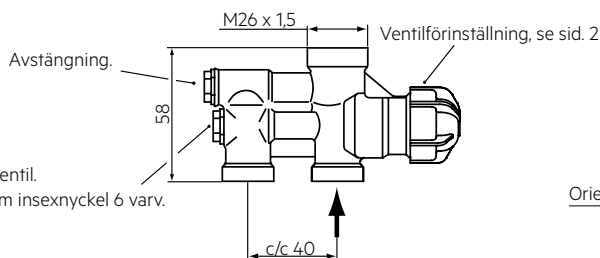

Omställning 1-2 rörsventil.
Öppna med en 2,5 mm insexnyckel 6 varv.

Typ	Anslutning mot rörsidan	Anslutning med NG/NGV mot radiatort
RFA 38	M22 x 1,5	ISO-R 1/2

Montering

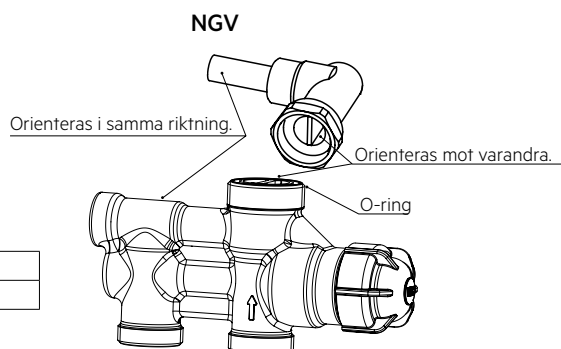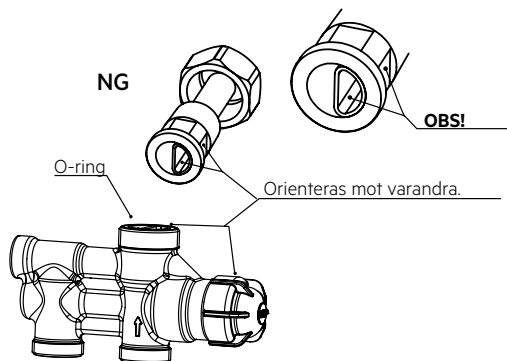

1-rörssystem

Kv_{2K}

(ventilförinställning fullt öppen)

Öppn. varv X	Kv total	Kv radiator	% radiator
Bypass			
0,5	0,62	0,50	81
1,0	0,65	0,49	76
1,5	0,74	0,48	65
2,0	0,83	0,47	56
2,5	0,95	0,45	48
3,0	1,08	0,43	40
3,5	1,25	0,40	32
4,0	1,45	0,37	26
4,5	1,65	0,34	21
5,0	1,76	0,32	18



Kv_s


(ventilförinställning fullt öppen)

Öppn. varv X	Kv total	Kv radiator	% radiator
Bypass			
0,5	0,76	0,63	82
1,0	0,81	0,62	77
1,5	0,86	0,61	70
2,0	0,96	0,59	61
2,5	1,06	0,57	53
3,0	1,18	0,53	45
3,5	1,33	0,50	37
4,0	1,52	0,46	30
4,5	1,70	0,42	25
5,0	1,78	0,36	20

Inställning bypass

1. Ta bort den blå plastpluggen.

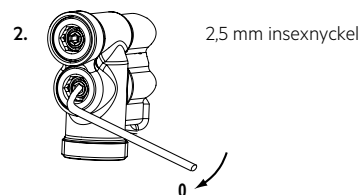

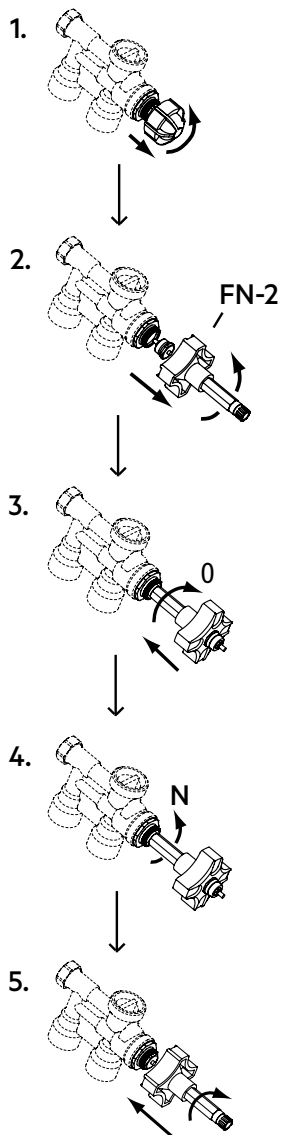


Öppna varv

N

gäller för:

Levererad i detta utförande som 2-rörsventil.
Omställning 1-rörs öppna med en 2,5 mm
insexnyckel 6 varv.




[kPa]



Öppna varv

N

gäller för:

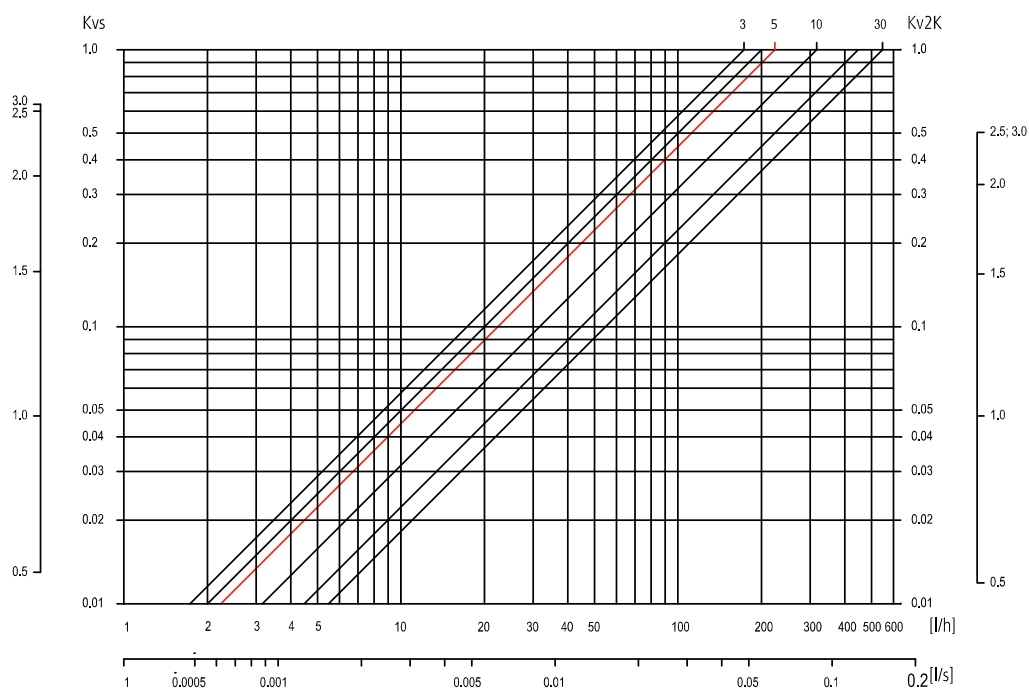

Förinställning av 2-rörssystem kan även göras med hjälp av FV5.

Distribueras av SGDS Gruppen AB

www.sgdsgruppen.se

Teknisk Support

Telefon: 020-51 55 15

E-post: tkg@alterna.se