


Förstärknings-skena FSK och FSKP

Skena vid höga och stabilitetskrävande väggar

02/2020

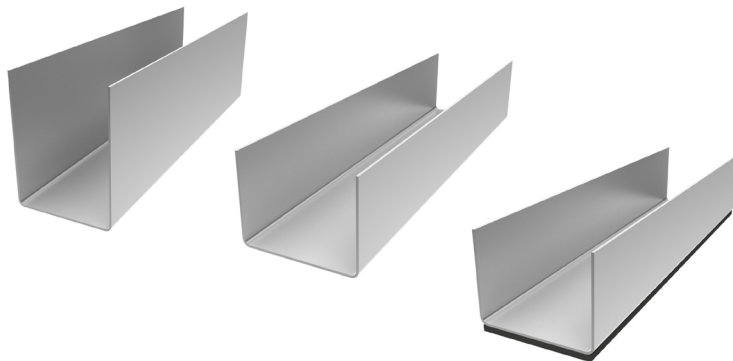

EGENSKAPER

- Förstärkningsskena med låg och hög fläns före anslutning mot golv, tak och vägg
- Används i bärande och icke bärande innerväggar med förstärkningsreglar
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och plastband.
- Standardlängder 2500 och 3000mm

Tekniska egenskaper

Kvalitet	S350 GD + z 275	SS-EN 10346:2015 SS-EN 1090-1:2009+A1:2011
Mått	Plåttjocklek	1,0 och 1,5 mm
	Höjd	52, 53, 57, 100, 103 mm
	Dimensioner	45, 70, 95, 120, 145, 160, 70/100, 95/100, 120/100 mm
	Längd	Se sortiment
Vikt	Vikt/löpmeter och dimension	Se sortiment
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 1,0 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 350 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 420 N/mm ²
	Förlängning, A80	16%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 275 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 20 µm/sida
Korrosivitetsklass		C2
Fukt	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas, polyetenduk är ej UV beständig	
Brand	A1	SS-EN 13501-1:2019
CE-märkning		SS-EN 1090-1

PRODUKTBESKRIVNING

Förstärkningsskena FSK/FSKP för anslutning mot golv, tak och väggar när förstärkningsregel används i icke bärande och bärande innerväggar. Kan även användas vid teleskopanslutning.

FSK används för ljudkrav DnT,w (R'w) ≤ 30 dB. FSKP med 4 mm polyetenduk används vid DnT,w > 30 dB. Kompletteras vid DnT,w > 35 dB med akustisk tätmassa.

Förstärkningsskenan kan inte kapas i profilkap. Kapning utförs med vinkelslip eller motsvarande. Skena skarvas kant i kant.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Byggvarubedömningen BVB ID 9229, Sunda Hus A för både FSK och FSKP och registrerad i BASTA. Pågående registrering av FSKP i BVB.

Återvinning 100%.

Avfallshantering EWC 170405 stål samt polyeten EWC 170203.

FÖRVARING

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se



Innervägg