

NOVIPRO

BYGGINFÄSTNING



Trallskruv



Träskruv



Gipskruv



Spånskiveskruv



Spik



Byggbeslag

Små detaljer som gör stor skillnad

Infästning är mer än bara skruvar och bultar – det är grunden för varje hållbar konstruktion.

NOVIPRO erbjuder ett noggrant utvalt sortiment av infästningslösningar för bygg, industri och hantverk, med fokus på kvalitet, hållbarhet och funktion. Våra produkter uppfyller höga krav på både säkerhet och prestanda. Sortimentet utvecklas och uppdateras hela tiden efter marknadens krav.

Oavsett om du arbetar med trä, betong eller kompositmaterial – här hittar du lösningar som förenklar arbetet och säkrar resultatet.

AVSNITT

4 TRALLSKRUV

5-6 TRÄSKRUV

7 GIPSSKRUV

8 SPÅNSKIVESKRUV

9 SPIK

10-11 BYGGBESLAG

ALFABETISK ORDNING

Gipsskruv Kombi..... 7

Gipsskruv Stål..... 7

Gipsskruv Trä 7

Jordankare 11

Spånskiveskruv 8

Stolphatt..... 11

Stolpplatta..... 10

Stolpsko L..... 10

Stolpsko U..... 10

Stolpstöd 11

Trallskruv C4..... 4

Trallskruv RFR A4 4

Trådspik Råfflad 9

Träskruv TFT C4 5

Träskruv WH C4..... 6

Skruvåtgång trall

- Endast rekommendationer
- Inklusive 20% extra för skarvning över regler osv
- Tabell gäller även vid dold infästning


Trallbredd [mm]	Åtgång/m²
95	40
120	30-35
145	30-35

Tjocklek [mm]	Min. skruvlängd [mm]
22	45
28	55
34	70

TRALLSKRUV RFR A4

Trallskruv av rostfri A4 syrafast stål. Hög kvalitet med lång levnadstid. Skruvens design ger hög borreffeekt, lågt inskruvningsmoment, bra fäste samt motverkar sprickbildning. Den gängfria delen är anpassad efter tjockleken på trätrallen för att få en optimal ihopdragning. TXbits ingår i varje förpackning.

EN14592:2008+A1 2012



Rostfri



C5

CE



Art nr.	Dimension DxL	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
7345290	4,2x30	T20	C5	250 st	Box
7345291	4,2x45	T20	C5	250 st	Box
7362666	4,2x45	T20	C5	1500 st	Box
7345292	4,2x57	T20	C5	250 st	Box
7345293	4,2x57	T20	C5	1000 st	Hink
7345295	4,8x75	T20	C5	100 st	Box
7345294	4,8x75	T20	C5	800 st	Hink

TRALLSKRUV C4


Trallskruv av hög kvalitet med lång levnadstid. Skruvens design ger hög borreffeekt, lågt inskruvningsmoment, bra fäste samt motverkar sprickbildning.

Ytbehandling: Ejocoat Eco - Zn/Al/Epoxi-beläggning, tjocklek 16µm.

Klimatklass 3 (EN 1995-1-1).

Trallsskruv i hårdat kolstål med en typgodkänd rostskyddsbeläggning för korrosivitetsklass C4 (EN 12944-2).

EN14592:2008+A1 2012



Ute



C4

CE



Art nr.	Dimension DxL	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
7323433	4,2x30	T20	C4	500 st	Box
7323434	4,2x45	T20	C4	500 st	Box
7377920	4,2x45	T20	C4	2000 st	Hink
7323435	4,2x57	T20	C4	500 st	Box
7323436	4,5x57	T20	C4	1500 st	Hink
7377921	4,5x57	T20	C4	2500 st	Hink
7323437	4,8x75	T20	C4	250 st	Box
7323438	4,8x75	T20	C4	800 st	Hink

TRÄSKRUV TFT C4


Träskruv för utemiljöer. Skruven har en försänkt skalle och fräsvingar under skallen. Spetsens utformning med skärkant ger en snabb start. Stamfräsen fräser ett frigångshål som är speciellt viktigt för grövre dimensioner för att underlätta sammanpressning av virkesdelar.

Ytbehandling: Ejocoat Eco - Zn/Al/Epoxi-beläggning, tjocklek 16µm.

Klimatklass 3 (EN 1995-1-1).

Träskruv av härdat kolstål med en typgodkänd rostskyddsbeläggning för korrosivitetsklass C4 (EN 12944-2).

EN14592:2008+A1 2012

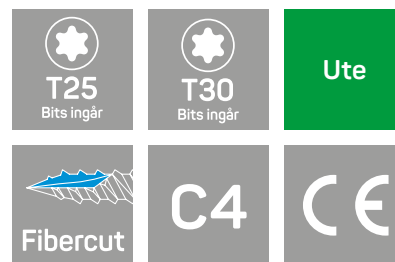

Art nr.	Dimension DxL	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
006587047	5,0x70	T25	C4	800 st	Hink
006587081	5,0x80	T25	C4	800 st	Hink
006587082	5,0x90	T25	C4	800 st	Hink
006587071	5,0x100	T25	C4	800 st	Hink
006587072	6,0x80	T30	C4	500 st	Hink
006587083	6,0x90	T30	C4	500 st	Hink
006587048	6,0x100	T30	C4	500 st	Hink
006587059	6,0x120	T30	C4	500 st	Hink

TRÄSKRUV WH C4




Träskruv för utemiljöer. Kan med fördel ersätta fransk träskruv för ett bättre och snyggare montage. Stort brickhuvud för bättre genomdragningsvärden vilket är viktigt vid trä-mot-trä konstruktioner. Huvudet har även låg bygghöjd vilket kan vara en fördel för montaget. Skruvhuvudets undersida är utformad så att den ska passa korrekt vid montage i balk och stolpskor. Skruven har spets med skärkant, fräsingar på de första gängvarven och även stamfräs på alla skruvar med längd från 50 mm vilket ger skruven ett lågt iskrivningsmoment. Dimensionerna 8x40 och 8x50 mm används med fördel till stolphållare och jordankare.

Ytbehandling: Ejocoat Eco - Zn/Al/Epoxi-beläggning, tjocklek 16µm.

Klimatklass 3 (EN 1995-1-1).

Träskruv av hårdat kolstål med en typgodkänd rostskyddsbeläggning för korrosivitetsklass C4 (EN 12944-2).

EN14592:2008+A1 2012



Art nr.	Dimension DxL	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
006587023	6,0x40	T30	C4	100 st	Box
006587024	6,0x50	T30	C4	100 st	Box
006586934	6,0x60	T30	C4	100 st	Box
006586935	6,0x70	T30	C4	100 st	Box
006586936	6,0x80	T30	C4	100 st	Box
006586862	6,0x90	T30	C4	100 st	Box
006586937	6,0x100	T30	C4	100 st	Box
006586863	6,0x120	T30	C4	100 st	Box
006586985	8,0x40	T40	C4	50 st	Box
006586986	8,0x50	T40	C4	50 st	Box
006586884	8,0x60	T40	C4	50 st	Box
006586938	8,0x70	T40	C4	50 st	Box
006586864	8,0x80	T40	C4	50 st	Box
006586865	8,0x90	T40	C4	50 st	Box
006586939	8,0x100	T40	C4	50 st	Box
006586878	8,0x120	T40	C4	50 st	Box
006586879	8,0x140	T40	C4	50 st	Box
006586880	10,0x40	T40	C4	25 st	Box
006586976	10,0x50	T40	C4	25 st	Box
006586977	10,0x60	T40	C4	25 st	Box
006586940	10,0x70	T40	C4	25 st	Box
006586881	10,0x80	T40	C4	25 st	Box
006586941	10,0x90	T40	C4	25 st	Box
006586942	10,0x100	T40	C4	25 st	Box
006586943	10,0x120	T40	C4	25 st	Box
006586882	10,0x140	T40	C4	25 st	Box
006586883	10,0x160	T40	C4	25 st	Box
006586944	10,0x180	T40	C4	25 st	Pkt
006586978	10,0x200	T40	C4	25 st	Pkt

Generell åtgång skruv för gipsskivor och spånskivor - 20 st / m²

VÄLJ RÄTT SKRUVLÄNGD!

Träregele = Skivans tjocklek + ca 20 mm

Ståltregele = Skivans tjocklek + ca 10 mm

GIPSSKRUV TRÄ

Gipsskruv trä används för infästning av gipsskiva inomhus. Monteras mot träregele. Skruvarna arbetar snabbt och effektivt med dubbla gängingångar. Skruvskallens speciella form försänker utan att skada gipsskivans pappskikt.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

EN14566:2008+A1 2009



Inne



Art nr.	Dimension DxL	För gips	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
7263277	3,9x32	1-lags	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263278	3,9x32	1-lags	PH2	C1	1000 st	Box
7263279	3,9x41	2-lags	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263280	3,9x41	2-lags	PH2	C1	1000 st	Box

GIPSSKRUV KOMBI

Gipsskruv kombi används inomhus för infästning av gipsskivor. Monteras mot träregele och mot max 0,9 mm ståltregele. Hi-Lo gänga. Skruvskallens speciella form försänker utan att skada gipsskivans pappskikt.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

EN14566:2008+A1 2009



Inne



Art nr.	Dimension DxL	För gips	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
7263281	3,9x30	1-lags	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263282	3,9x30	1-lags	PH2	C1	1000 st	Box
7263283	3,9x40	2-lags	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263284	3,9x40	2-lags	PH2	C1	1000 st	Box

GIPSSKRUV STÅL

Gipsskruv stål används inomhus för infästning av gipsskivor. Monteras mot ståltregele max 0,9 mm. Gipsskruvarna är en serie borrarande och gängpressade skruvar för infästning i stål med de vanligaste längderna. Skruvarna arbetar snabbt och effektivt med dubbla gängingångar. Skruvskallens speciella form försänker utan att skada gipsskivans pappskikt.

Ytbehandling: Svartfosfaterad.

EN14566:2008+A1 2009



Inne



Art nr.	Dimension DxL	För gips	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
7263285	3,5x25	1-lags	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263286	3,5x41	2-lags	PH2	C1	1000 st	Bandad

SPÅNSKIVESKRUV

Spånskiveskruv används inomhus för infästning av spånskivor inomhus. Monteras mot träregel. NOVIPRO spånskruv skruvar snabbt och drar ihop spånskivan tätt mot regeln. Rillor under huvudet fräser och försänker.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

EN14592:2008+A1 2012



Inne



Art nr.	Dimension DxL	Bits	Korrosivitetsklass	Innehåll	Förp.
7263287	4,2x30	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263288	4,2x30	PH2	C1	1000 st	Box
7263289	4,2x41	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263290	4,2x41	PH2	C1	1000 st	Box
7263291	4,2x51	PH2	C1	1000 st	Bandad
7263292	4,2x51	PH2	C1	500 st	Box

TRÅDSPIK RÄFFLAD

Svensktillverkad spik i kolstål med flat huvud och räfflat skaft. Varmförzinkad min 50 µM, för utomhusbruk. Minilåda.

EN14592:2008+A1 2012

Ute




Art nr.	Dimension DxL	Innehåll	Förp.
7280650	2,8x75	1500 st	Minilåda
7280651	3,4x100	800 st	Minilåda

STOLPSKO L

L-formad stolpsko som används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar (ej till bärande konstruktioner). Armeringsjärnets längd 200 mm, Ø 16 mm. Tillverkad av 4,0 mm stål. För fastsättning används ankarskruv/ankarspik samt bult.

Ytbehandling FZV (varmförzinkad).




Dimension (mm)						Skruv-/spikhål Ø (mm)	Bulthål Ø (mm)	Enhet	Antal i förp.
Art nr.	a	b	c	d	e				
7423669	45	40	90	16	200	5 (6 st)	9 (2 st)	st	30

STOLPSKO U

U-formad stolpsko som används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar (ej till bärande konstruktioner). Armeringsjärnets längd 200 mm, Ø 16 mm. Tillverkad av 4,0 mm stål. För fastsättning används ankarskruv/ankarspik samt bult.

Ytbehandling FZV (varmförzinkad).

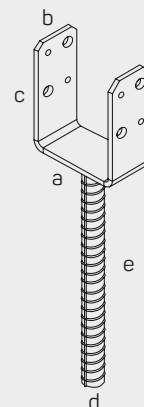


Dimension (mm)						Skruv-/spikhål Ø (mm)	Bulthål Ø (mm)	Enhet	Antal i förp.
Art nr.	a	b	c	d	e				
7423670	46	40	89,5	16	200	5 (4 st)	9 (4 st)	st	30
7423671	71	40	89,5	16	200	5 (4 st)	9 (4 st)	st	25
7423672	96	60	89,5	16	200	-	9 (4 st) + 11 (2 st)	st	15

STOLPPLATTA

Stolpfäste med platta som används för montering av trästolpar till lättare byggkonstruktioner (ej till bärande konstruktioner). Med fyra hål i plattan för fastsättning gör det möjligt att montera direkt på betong eller trä.

Ytbehandling FZV (varmförzinkad).




Dimension (mm)						Bulthål Ø (mm)	Enhet
Art nr.	a	b	c	d	e		
7423677	71	71	150	150	150	11	st
7423678	96	96	150	150	150	11	st

JORDANKARE

Jordankare för enkel montering av trästolpar till lättare byggkonstruktioner (ej till bärande konstruktioner) som t.ex. staket, pergola, vindskydd mm. Ingen grävning eller gjutning behövs, jordankaren slås enkelt ner i marken med slägga.

Ytbehandling FZV (varmförzinkad).




Art nr.	Dimension (mm)				Bulthål Ø (mm)	Enhet
	a	b	c	d		
7423679	46	46	450	150	11	st
7423680	71	71	600	150	11	st
7423681	96	96	600	150	11	st

STOLPSTÖD

Stolpstöd används för att förankra och stötta trästolpar i ej bärande konstruktioner på betongfundament. Stolpstödet används främst för ingjutning i betong, men kan även användas för eftermontage vid redan befintligt betongfundament tack vare den halvrundade botten. Stolpstödet skall fixeras på båda sidor om stolpen. Förankringen i trästolpen skall ske med genomgående bultar, alternativt kraftiga träskruv.

Ytbehandling FZV (varmförzinkad).




Art nr.	Dimension (mm)					Skruv-/spikhål Ø (mm)	Bulthål Ø (mm)	Enhet	Antal i förp.
	a	b	c	d	e				
7423682	350	30	25	5	140	6 (1 st)	11 (3 st)	st	40
7423683	450	40	31	5	185	6 (1 st)	11 (3 st)	st	25

STOLPHATT

Stolphatt används för att på ett enkelt sätt skydda ändträet på stolpar. Monteras som en avslutning på trästolpar så att röta och svampangrepp kan förhindras på stolpändarna. Stolphatten har skruvhål på sidans krage för enkel fastsättning med spik eller träskruv.

Ytbehandling FZV (varmförzinkad).



Art nr.	Dimension (mm)			Enhet	Antal i förp.
	a	b	c		
7423685	71	71	16,5	st	50
7423686	96	96	16,5	st	30



NOVIPRO

Distribueras av
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se