


PRODUKTDATABLAD

FORMRÖR


Ultipro Formrör är ett smidigt och flexibelt gjutrör i papp för gjutning av pelare, stolpar och andra bärande konstruktioner i exempelvis byggnader, terrasser och liknande projekt.

Tillverkade av väderbeständigt, återvunnet och miljövänligt papper kombinerar Ultipro Formrör låg vikt med hög styrka och stabilitet. Rören levereras plattpackade, vilket ger smidig hantering, effektiv transport och platsbesparande lagring.

Formröret expanderar vid fyllning och får en rundare form när det fylls med färdigblandad betongbruk och får en rundare form. Åtgång färdigblandad betongbruk: Se sidan 2 i detta produktblad eller märkning på formröret för höjd-, liter- och kiloanvisningar vid fyllning. Åtgång är beräknad på ett tomt rör och kan variera något.

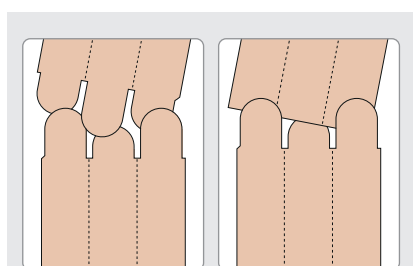

Enkla att anpassa och kan snabbt skarvas utan verktyg till önskad längd.

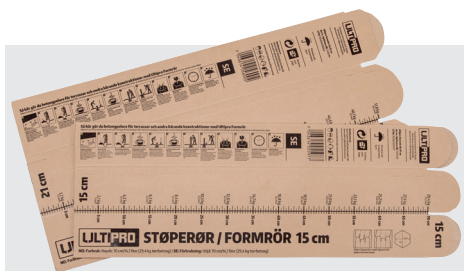

1 pall Ultipro Formrör plattpackade motsvarar cirka 8 pallar traditionella formrör. Förvaras och transporteras torrt.



Välj och markera rörets placering
Bestäm var stolpen ska placeras. Ta bort eventuella hinder och markera platsen tydligt. Kontrollera om det finns rör eller ledningar i marken med hjälp av en kabelsökare för att undvika skador.




Gräv ett hål
Gräv ett hål med en jordbör, stolpspade eller liknande verktyg. Hålets djup bör vara ungefär 1/3 till 1/2 av stolpens höjd. Som en tumregel bör hålet vara cirka 20–30 cm i diameter (för ett 15 cm formrör).




Dräneringsmaterial
Fyll botten av hålet med cirka 10–20 cm singel/makadam eller grus för att säkerställa god dränering och extra stabilitet. Packa materialet.




Fyll botten av hålet med torrbeton
Fyll ca 15–30 cm torrbeton i botten av hålet. Blanda Ultipro torrbeton enligt anvisningarna på säcken. Följ den rekommenderade mängden vatten för ett stabilt resultat.



Placera formröret
Placera formröret i betongen och använd ett vattenpass för att säkerställa att röret är helt rakt. Använd vid behov läkt eller andra stöd för att hålla röret på plats.




Fyll formröret med betong
Fyll formröret med färdigblandad betong. Fyll till en höjd av ca 60 cm innan ytterligare rör skarvas. Fyll gradvis för optimal stabilitet.




Justera och kontrollera med ett vattenpass
Använd ett vattenpass för att justera formröret och se till att det är helt rakt innan betongen börjar härdas. Kontrollera röret från flera sidor.




Fyll hålet runt röret med jord
Fyll runt det gjutna formröret med massan du grävde ut tidigare. Packa försiktigt massan för extra stöd. Sammanfoga flera rör och fyll gradvis med betong till önskad höjd. Kapa röret till önskad längd innan du sammanfogar.



Armering
När betongen fortfarande är våt sätts armeringsjärn ner i röret för extra förstärkning. Använd en murslev för att släta av betongens ovansida. Kontrollera att röret fortfarande står i väg efter att armeringsjärnet placerats.



Montering av stolpskor
Placera stolpsko, plintjärn eller motsvarande i betongen medan den fortfarande är våt. Använd laser, mursnöre eller annat mätverktyg för exakt placering. Kontrollera att röret fortfarande står i väg efter monteringen.



Torktid och belastning
Låt betongen härdas innan stolpen belastas. Följ härd- och belastningstider enligt anvisningarna för det använda torrbetuket. Formröret kan enkelt tas bort när betongen har härdat.



Ytbehandling
Om betongpelaren står utsatt för väder, vind, mycket fukt eller havsluft rekommenderas det att applicera impregnering.



Art nr	Benämning	Storlek	Vikt	Antal / förpackning		
7426183	Formrör papp	15x77 cm	0,483 kg	1 st	28 st/bunt	784 st/pall
7426184	Formrör papp	21x77 cm	0,658 kg	1 st	28 st/bunt	588 st/pall

PRODUKTDATABLAD

FORMRÖR

Åtgång färdigblandad bruk			
Höjd	Formrör storlek 15 cm	Formrör storlek 21 cm	
5 cm	2,1 kg (1 liter)	3,7 kg (1,9 liter)	
10 cm	4,2 kg (2,1 liter)	7,4 kg (3,7 liter)	
15 cm	6,3 kg (3,2 liter)	11,1 kg (5,6 liter)	
20 cm	8,4 kg (4,2 liter)	14,8 kg (7,4 liter)	
25 cm	10,5 kg (5,3 liter)	18,5 kg (9,3 liter)	
30 cm	12,6 kg (6,3 liter)	22,2 kg (11,1 liter)	
35 cm	14,7 kg (7,4 liter)	25,9 kg (13 liter)	
40 cm	16,8 kg (8,4 liter)	29,6 kg (14,8 liter)	
45 cm	18,9 kg (9,5 liter)	33,3 kg (16,7 liter)	
50 cm	21,0 kg (10,5 liter)	37,0 kg (18,5 liter)	
55 cm	23,1 kg (11,6 liter)	40,7 kg (20,4 liter)	
60 cm	25,2 kg (12,6 liter)	44,4 kg (22,2 liter)	
65 cm	27,3 kg (13,7 liter)	48,1 kg (24 liter)	
70 cm	29,4 kg (14,7 liter)	51,8 kg (25,9 liter)	

Formröret expanderar vid fyllning och får en rundare form när det fylls med färdigblandad betongbruk och får en rundare form.



Art nr	Benämning	Storlek	Vikt	Antal / förpackning		
7426183	Formrör papp	15x77 cm	0,483 kg	1 st	28 st/bunt	784 st/pall
7426184	Formrör papp	21x77 cm	0,658 kg	1 st	28 st/bunt	588 st/pall