


Ytterväggsskena med polyetenduk YSKP

Slitsad skena med 8 mm polyetenduk för syll och hammarband i ytterväggar

02/2020

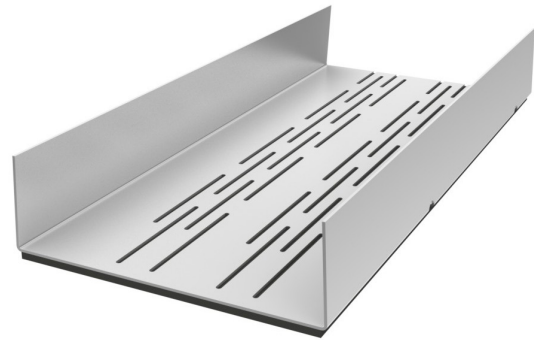

EGENSKAPER

- Slitsad ytterväggsskena för syll och hammarband
- 8 mm polyetenduk
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråklöss och plastband.
- Maxlängd 8000 mm. Standardlängd 3000mm

Tekniska egenskaper

Kvalitet	S350 GD + z 275	SS-EN 10346:2015 SS-EN 1090-1:2009+A1:2011
Mått	Plåttjocklek	1,0 mm
	Höjd	50, 53, 50, 53, 52, 49 mm
	Dimensioner	120, 145, 170, 195, 220, 250 mm
Vikt	Vikt/löpmeter och dimension	Se sortiment
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 1,0 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
Hållfasthet	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
	Sträckgräns, Re	Min 350 N/mm ²
	Brottgrens, Rm	Min 420 N/mm ²
Ytbeläggning	Förlängning, A80	16%
	Typ	Zink
	Vikt	Min 275 g/m ² fördelat på plåtens sidor
Korrosivitetsklass	Tjocklek	Min 20 µm/sida
		C2
Fukt	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas, polyetenduk är UV beständig	
Brand	A1	SS-EN 13501-1:2019
CE-märkning		SS-EN 1090-1

PRODUKTBESKRIVNING

Slitsad skena YSKP för syll och hammarband i ytterväggar. Profilen har 8 mm polyetenduk som sylltätning.

Profilens slitsade liv gör att värmeförlusterna genom väggen reduceras på grund av slitsarnas randegenskaper och förlängda värmetransportväg.

Vid håltagningar behöver normalt ingen efterbehandling göras eftersom zinksiktet har en självläkande effekt och förflyttar sig till oskyddade ytor.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Bedömd i Sunda Hus samt registrerad i BASTA.
Återvinning 100%.
Avfallshantering EWC 170405 stål och 170203 för polyeten.

FÖRVARING

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se



Yttervägg