

# fermacell SK Spackel

## Produktinformation

- Klar till användning direkt.
- Lätt bearbetning.
- God vidhäftning.
- Smidig konsistens.
- Bra fyllnadsförmåga



**fermacell®**



# Produktinformation

## Beskrivning:

**fermacell** SK är ett färdigblandat fogs-packel för **fermacell** Fibergipsskivor med spackelkant. Fogspacklet används till sammans med pappersarmeringsband. Obs ! Produkten kan inte användas till fogning av fibergips med raka kanter.

**fermacell** SK spackel kan även användas till bredspackling.

## Bearbetning:

Eventuellt överskottmaterial från skruvhål tas bort med sandpapper eller med en stålspackel.

**fermacell** Fibergips ska vara torr, dammfri och ren. Spackelrännan fylls med **fermacell** SK spackelmassa.

Därefter lägges pappersarmeringsband, som trycks lätt in i den våta spackelmassan, som därefter ska torka. Skruvhuvuden på skivan ska också spacklas.

Andra lagret spackel påföres och ska därefter torka. Eventuellt ska fogen slipas för ojämnheter innan det andra lagret påföres. (Obs! Ta bort damm före spackling).

Slutspackling efter ytbehandlingskrav.

## Användningsområde:

Väggar och tak inomhus. (Obs! Inte till våtrum eller utomhusbruk.)

Bearbetning: Temperatur +5°C till 40°C.

Underlag: Skall vara torrt och dammfritt.

Verktyg: Stålbredspackel.

## Materialförbruk:

**fermacell** Fibergips med spackelkant: ca. 0,54 kg/lpm skivsamling.


För Handyskivan (900x1200 mm med

spackelkant på alla sidor): ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>  
Vid bredspackling: ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> vid tjocklek 1 mm.



### OBS!

Efter att **fermacell** SK spackel använts enligt anvisningar till horisontella skivskarvar utan understötning får den maximala konsollasten inte överstiga 30 kg/skrub med eller utan plugg, och maximal linjelast på 0,9 kN/m. För mer information, kontakta vänligen **fermacell**'s tekniska avdelning.

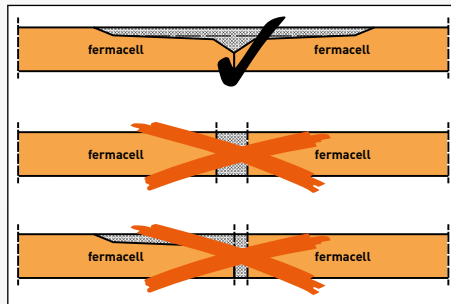

**Fermacell Scandinavien. Kirkevej 3**  
DK- 8751 Gedved

13

3A - EN 13963

Brandklass: A2-s1, d0  
Brottstyrka: >320N

**fermacell**<sup>®</sup>

Tekniska specifikationer:	
Vikt / innehåll:	15 kg/spann, 44 stk/pall = 710 kg/pall.
Färg:	Gulbeige
Vattenbaserad:	Ja
Torktid:	8 - 10 timmar under normala omständigheter.
Väggfyllnad:	1,7 kg/liter.
Brandklass:	A2 -s1, d0 enl. CWFT
Förvaring:	Svalt och frostfritt.
Hållbarhet:	1 år.
Våt spackelmassa.	Borttages med vatten.
Skaderisk klass:	Ingen
1993-Kodenr.:	00-1
Övermålningsbar:	Ja, när spackelmassan är torr.
Avfall:	Kommunal avfallsplats för kemiska produkter.
Artikel nr.:	79307



Informationen på detta datablad har för avsikt att hjälpa brukaren att hitta den bästa möjliga produkt och den bästa möjliga arbetsmetod för efterbehandling av **fermacell** Fibergips. Då brukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte påta oss ansvaret för det resultat, som uppnås vid produktens användning. Upplysningar i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och således inte produktspecifikationer.

[www.fermacell.se](http://www.fermacell.se)